SHARP

本器具は、必ず当社指定のライトモジュールと組み合わせてご使用下さい。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

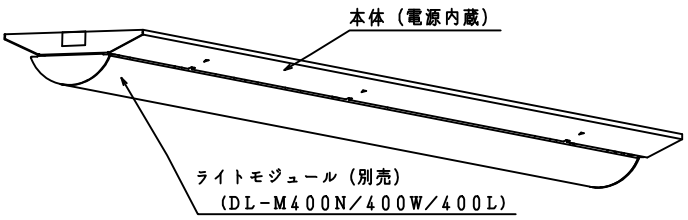


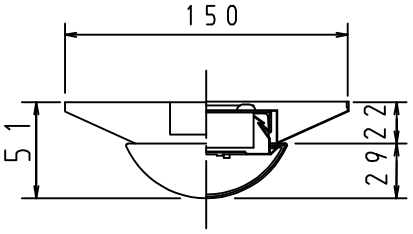


側面詳細図

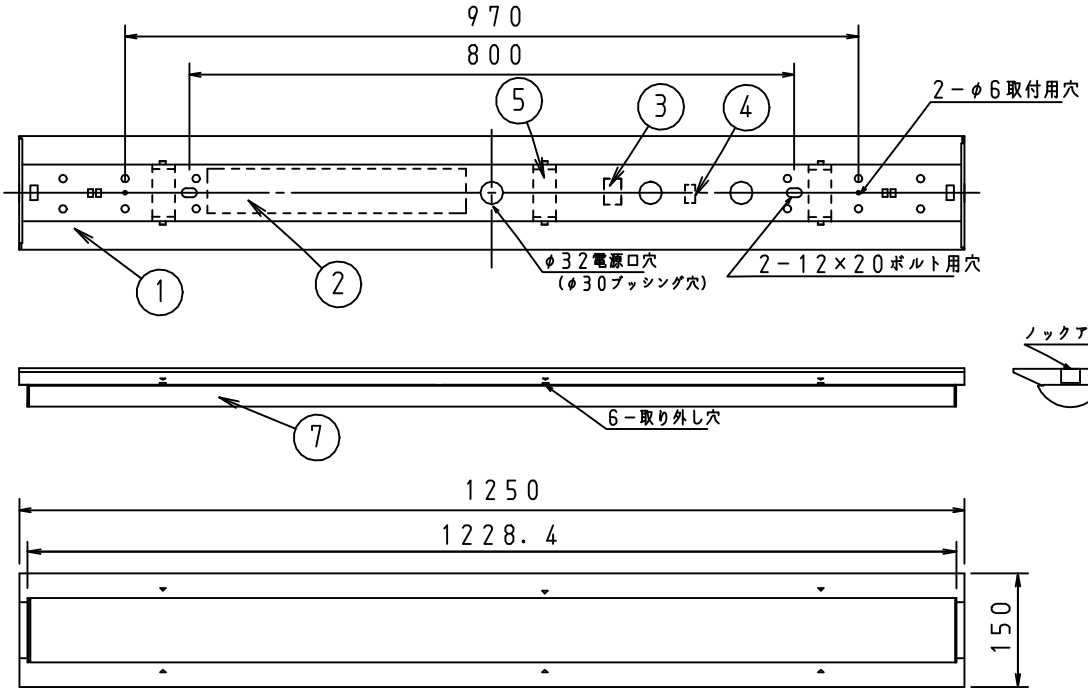





| | |
|---|---|
| 取付ボルト | 3／8，M10 |
| 調光方式 | PWM方式（1kHz、11V） |

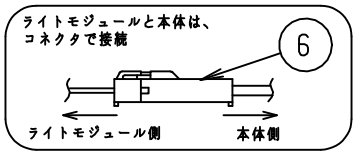


| 項目 | | 特性 | | |
|---|---|---|---|---|
| ライトモジュール：Hf32W定格出力×2灯相当 | | ライトモジュール装着時 | | |
| | | DL-M400N | DL-M400W | DL-M400L |
| 全光束（lm） | | 5200 | 4900 | 4450 |
| 色温度（K） | | 5000 | 4000 | 3000 |
| Ra | | 84 | | |
| 質量 | | 2．1Kg（ライトモジュール含む） | | |
| 電源周波数（Hz） | | 50／60 | | |
| ライトモジュール | 入力電圧（V） | 100 | 200 | 242 |
| DL-M400N | 消費電力（W） | 37．5 | 36．5 | 36．6 |
| | 入力電流（A） | 0．38 | 0．19 | 0．16 |
| | 入力容量（VA） | 38．0 | 37．3 | 38．4 |
| DL-M400W M400L | 消費電力（W） | 38．0 | 37．0 | 36．7 |
| | 入力電流（A） | 0．38 | 0．19 | 0．16 |
| | 入力容量（VA） | 38．1 | 37．8 | 38．5 |

特記事項 ・調光対応（約10～100%）
・設計寿命：40000h
・専用ライトモジュール：
DL-M400N／400W／400L

## ⚠ 安全に関するご注意

●本器具は屋内専用器具です。屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい．
●本器具は天井直付け専用器具です。柔らかい天井や埋め込みには使用しないでください。
●本器具は単体では使用できません。必ず当社指定のライトモジュールの組み合わせでご使用下さい。
（感電・落下・火災の原因）

## ⚠ 施行上のご注意

●電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から天井裏に押し戻して下さい。
●電源線や送り配線線が本器具の取付けバネに触れないようにして下さい。

| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質・材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ライトモジュール | 1 | PC | 乳白色（別売） |
| 6 | コネクタ | 1 | 樹脂 | 白色 |
| 5 | 取付けバネ | 3 | 鋼板 | |
| 4 | 調光端子台 | 1 | PC | |
| 3 | 電源端子台 | 1 | PBT | |
| 2 | 電源ユニット | 1 | － | |
| 1 | 本体シャーシ | 1 | 鋼板 | 白色 |

| 製品名 | モジュール形ベース照明 逆富士型W150（2灯相当タイプ） | 尺度 ： no scale | 承認 | 検印 | 作成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形番 | DL－MF400N | 作成日： 2020．6．23 | 櫻井 | 寺沢 | 高橋 |
| | | 図番 ：DL-MF400N_2_S-2 | | | |

第3角法 （JIS A－4） 単位 mm